


# Pandora

## Релейный модуль RMD-4M

**ВНИМАНИЕ!** Релейный модуль RMD-4M рассчитан для работы при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+85^{\circ}\text{C}$ , степень защиты – категория IP54.

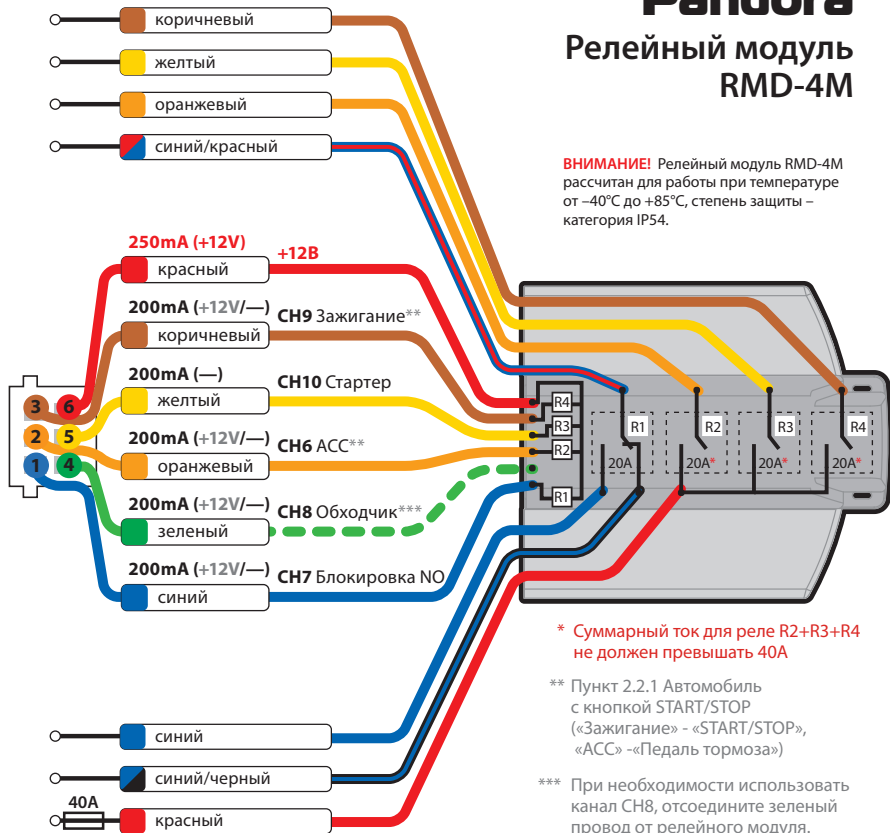

\* Суммарный ток для реле R2+R3+R4 не должен превышать 40А

\*\* Пункт 2.2.1 Автомобиль с кнопкой START/STOP («Зажигание» - «START/STOP», «ACC» - «Педаль тормоза»)

\*\*\* При необходимости использовать канал CH8, отсоедините зеленый провод от релейного модуля.